

側溝と蓋の一体化構造のため ガタツキ音なし!



S型 ロングスリットタイプ



ノーサウンド側溝

乗り入れ部にも利用可能



製品寸法

	寸法(mm)										参考重量 (kg)
	B	H	a	b	c	d	e	f	t	m	
250A	460	405	250	230	250	105	65	65	90/86	120	486
300A	520	465	300	280	300	110	70	70	95/90	140	603
300B	520	565	300	270	400	110	70	70	95/90	140	657
300C	520	675	300	260	500	110	80	80	110/104	140	771
400A	630	580	400	370	400	115	70	70	110/104	140	777
500A	750	705	500	460	500	125	80	80	125/118	155	1.050

標準用

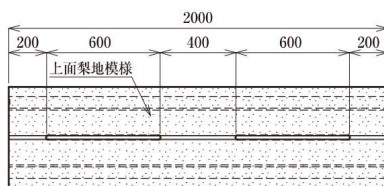

取水用

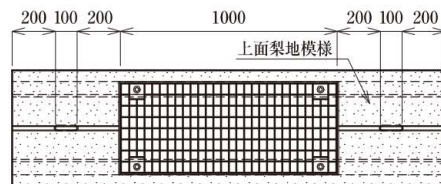

※S型は天端面は梨地模様(ノンスリップ)となります。



「側溝製品」の情報は
Webからもご覧いただけます。
CADダウンロードできます。

大有コンクリート



お問い合わせ



大有コンクリート工業株式会社

愛知県名古屋市中区金山五丁目14番2号

TEL : 052-882-6291 FAX : 052-882-6221

<https://taiyu-con.jp/>

設計条件

※乗入れ部にも使用可能です ※道路横断では使用できません

■縦断荷重

活荷重	T-25(後輪1軸 50kN)
衝撃	i=0.1
許容値の割増	有り(1.5倍)

JISA 5372 落ちふた式U形側溝(3種)と同じ用途区分

■乗入れ横断荷重

活荷重	T-25(後輪1軸 50kN)
衝撃	i=0.1
許容値の割増	無


施工例と特徴

■PU3型側溝と同一断面



乗入れ工事(道路承認工事)などの際に、既設側溝が落ち蓋側溝(JIS)の場合、ノーサウンド側溝は断面形状が同じですので天端幅や敷高が揃います。その為、集水柵が無くても綺麗に接続することが出来ます。

■騒音防止

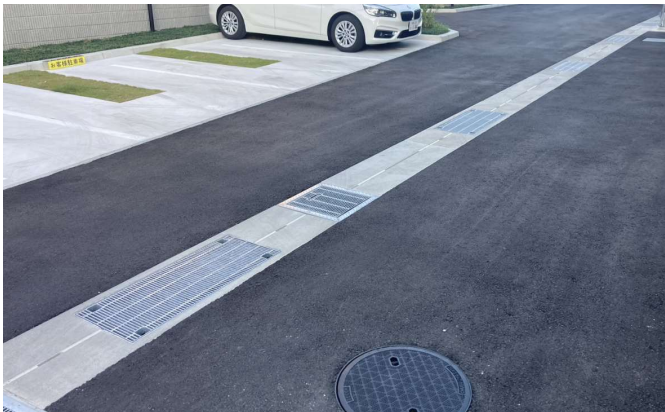

乗入れ口や駐車場排水で縦横断するような場所にも使用出来ます。蓋一体型製品ですのでガタツキ音がなく、騒音防止となっています。

■表面集水と滑り止め



製品表面は梨地模様で滑り止め効果があります。また2%の両側勾配で、表面のスリットから集水します。