

工期短縮商品


現場打柵をプレキャスト化

# 底付集水柵

すぐに納品！

# レスキュー柵

外側

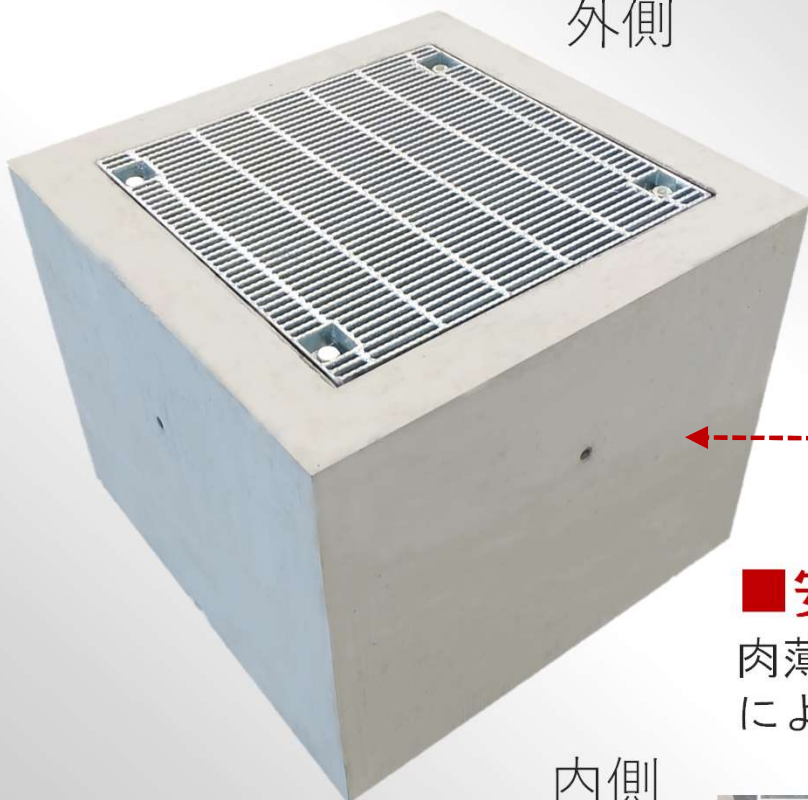


## ■ロックアウト構造

外側がフラット！  
側溝がピッタリ接続可能！  
部材が薄く削孔が容易

## ■安心設計

肉薄部材厚（80mm）は構造計算により決定しているので安心！

内側

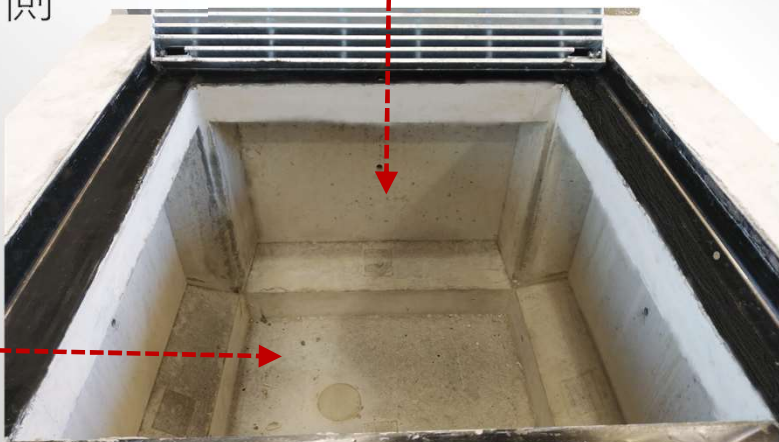

## ■底付構造

現場での底版コンクリート打設が不要！  
工期短縮を実現！




「柵製品」の情報は  
Webからもご覧いただけます。  
CADダウンロードできます。

大有コンクリート




お問い合わせ

 **大有コンクリート工業株式会社**

愛知県名古屋市中区金山五丁目14番2号  
TEL : 052-882-6291 FAX : 052-882-6221  
<https://taiyu-con.jp/>

# 製品寸法

断面図

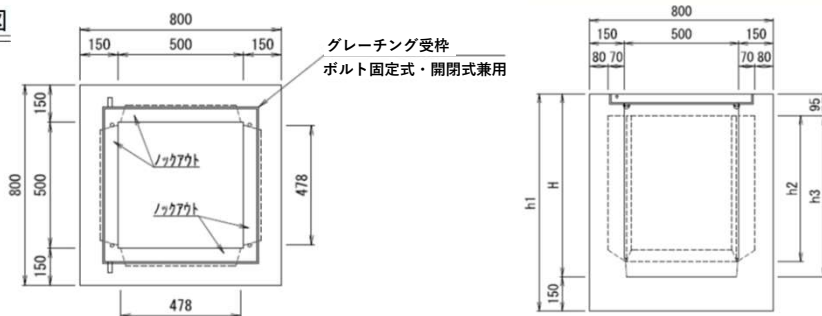


寸法・質量表

呼び名	寸法				参考質量 (kg)	
	H	h1	h2	h3		
レスキュー柵	500 (650)	500	650	338	405	602
	550 (700)	550	700	388	455	633
	600 (750)	600	750	438	505	664
	700 (850)	700	850	538	605	727
	800 (950)	800	950	638	705	790


# 施工手順

1. 柵設置場所・車両進行方向を確認
2. ボルト位置・開閉方向により柵の向きを決定する
3. 柵部に必要な開口をハンドカッター等を用いて削孔
4. 流入管（側溝）・流出管（側溝）を接続
5. グレーチングを取り付けて完了


ボルト固定式の場合

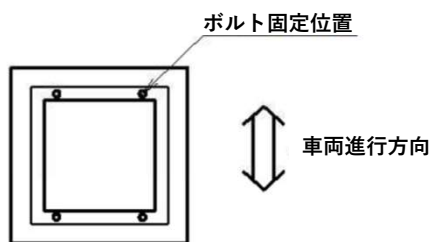

110° 開閉式の場合

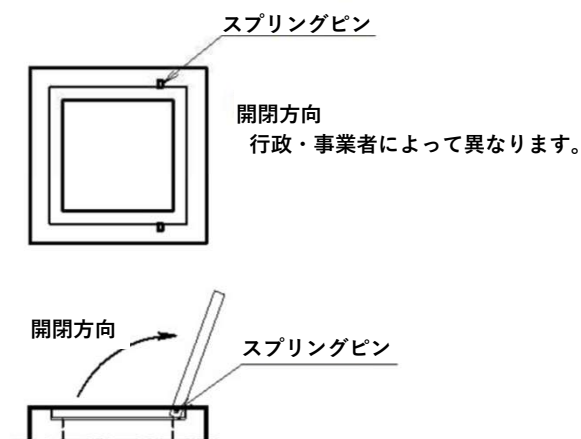

落とし込み式の場合

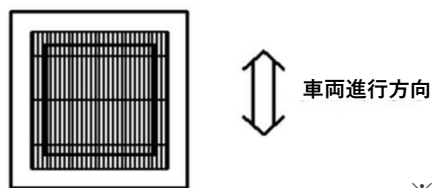

※製品はボルト固定、110°開閉式の兼用枠になっています。  
グレーチングはT-25細目が標準品となります。

# 貫通断面

※刃を入れてから15分程で貫通

貫通後の製品と破片



貫通断面



内側

