

## コンクリート底版・上枠スラブ版

01

ボックス  
カルバート

02

コンクリート  
床版

03

擁壁

04

道路用製品  
VS側溝

05

道路用製品  
側溝

06

道路用製品  
境界ブロック

07

枹

08

ポラコン製品

09


名古屋市製品

10

その他製品

11

会社概要

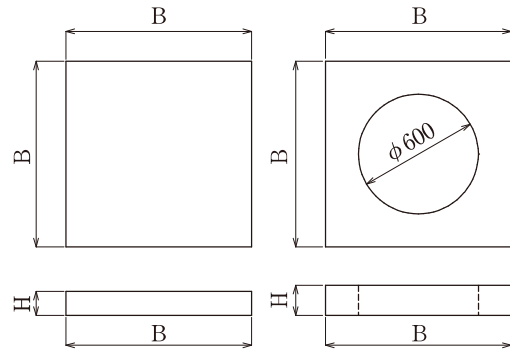

コンクリート底版

呼び名	寸法(mm)		参考重量(kg)
	B	H	
300	520	100	65
450	700	100	117
600	850	100	173
750	930	120	250
900	1080	120	336
1200	1200	120	415

上枠スラブ版

呼び名	寸法(mm)		参考重量(kg)
	B	H	
750	930	150	210
900	1080	150	318

## コンクリート平板



舗装材だけではなく底版や蓋や樋受けなどさまざまな用途で使えます。

呼び名	寸法(mm)	参考重量(kg)
コンクリート 平板	300 x 300 x 60	13
	300 x 300 x 30	6.5

## コンクリートスペーサー(サイコロ)



主に鉄筋コンクリート打設時の鉄筋の位置を固定させる為に使用します。

またコンクリート製品の高さを調整する高上げとしても利用します。設計基準強度40N/mm<sup>2</sup>、即時脱型製造品になります。

呼び名	寸法(mm)	入数	参考重量(kg) (1個当り)
コンクリート スペーサー	40 x 50 x 60	30個/束	0.26
	50 x 60 x 70	20個/束	0.46
	70 x 80 x 100	12個/束	1.23

※その他サイズもご用意出来ますのでお問い合わせください。