


# レスキュー柵(ノックアウトタイプ)

特注製造の工場製品の場合、完成までに時間が掛かりますが、現場ですぐに使えるように、在庫製品として造りました。

外側

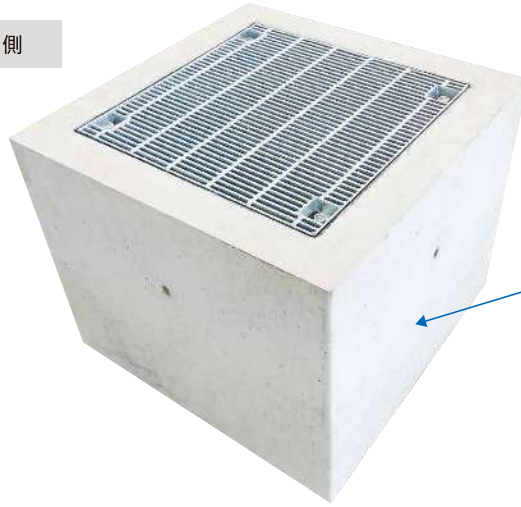

## ノックアウト構造

外側がフラット！  
側溝がピッタリ接続可能！  
部材が薄く削孔が容易

## 安心設計


肉薄部材厚(80mm)は構造計算により決定しているので安心！

内側



## 底付構造

現場での底版コンクリート打設が不要！  
工期短縮を実現！

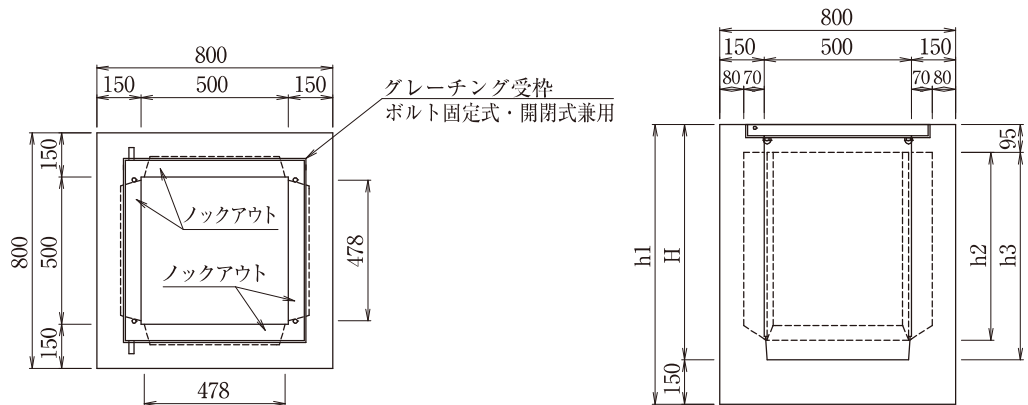

※製品はボルト固定、110°開閉式の兼用柵になっています。グレーチングはT-25細目が標準品となります。

呼び名		寸法				参考重量(kg)
		H	h1	h2	h3	
レスキュー柵	500(650)	500	650	338	405	602
	550(700)	550	700	388	455	633
	600(750)	600	750	438	505	664
	700(850)	700	850	538	605	727
	800(950)	800	950	638	705	790

01

ボックス  
カルバート

02

コンクリート  
床版

03

擁壁

04

道路用製品  
VS側溝

05

道路用製品  
側溝

06

道路用製品  
境界ブロック

07

柵

08

パラコン製品

09

名古屋市製品

10

その他製品

11

会社概要