

レスキュー柵(ノックアウトタイプ)

01

ボックス
カルバート

02

コンクリート
床版

03

擁壁

04

道路用製品
VS側溝

05

道路用製品
側溝

06

道路用製品
境界ブロック

07

柵

08

パラコン製品

09

名古屋市製品

10


その他製品

11

会社概要

特注製造の工場製品の場合、完成までに時間が掛かりますが、現場ですぐに使えるように、在庫製品として造りました。

外側

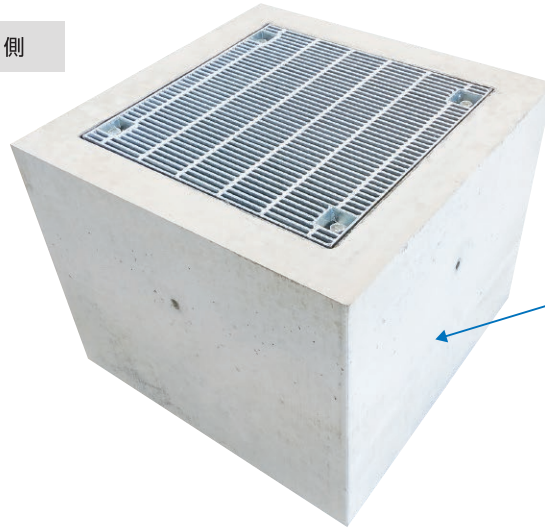


ノックアウト構造

外側がフラット！
側溝がピッタリ接続可能！
部材が薄く削孔が容易

安心設計


肉薄部材厚(80mm)は構造計算により
決定しているので安心！

内側

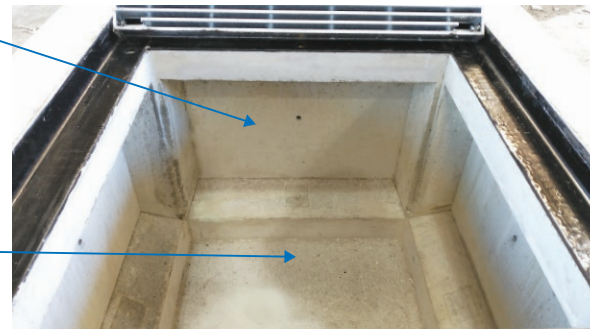

底付構造

現場での底版コンクリート打設が不要！
工期短縮を実現！

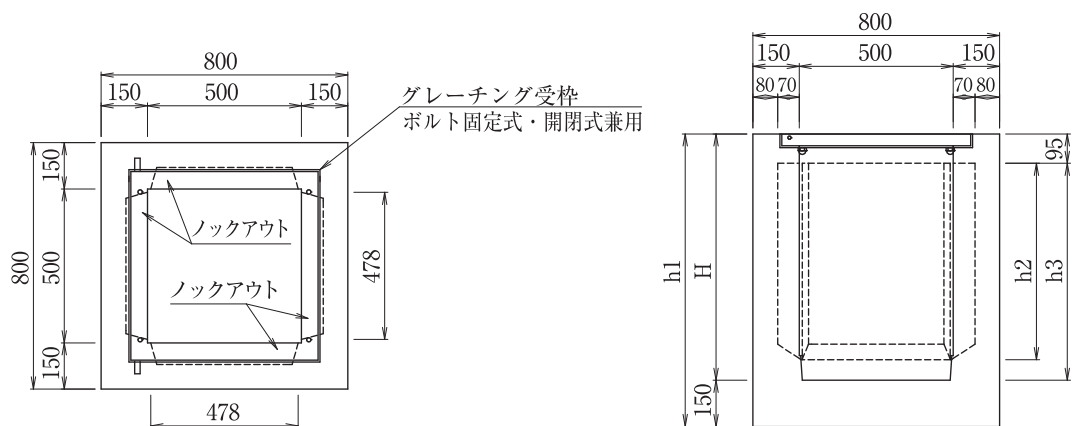

※製品はボルト固定、110°開閉式の兼用柵になっています。グレーチングはT-25細目が標準品となります。

呼び名	寸法				参考重量(kg)	
	H	h1	h2	h3		
レスキュー柵	500(650)	500	650	338	405	602
	550(700)	550	700	388	455	633
	600(750)	600	750	438	505	664
	700(850)	700	850	538	605	727
	800(950)	800	950	638	705	790

レスキュー柵(ノックアウトタイプ)

レスキューの開口カットについて

① 使用する工具

パートナー(エンジンカッター)
※最大切込深さ100mm以上のものを使用
※レスキュー柵の肉厚は80mm

② 墨出し

開口の位置、切り込み角度のカットラインを墨出しします。

③ 製品へのカット

ラインに沿って刃を入れていきます。外側にカッターを入れた後、カット部を内側からハンマーで叩いていきます。刃が完全に貫通していなくても、ハンマーで叩くことにより開口を開けることができます。

④ 削孔完了

刃を入れてから15分程で完了。

01

ボックス
カルバート

02

コンクリート
床版

03

擁壁

04

道路用製品
VS側溝

05

道路用製品
側溝

06

道路用製品
境界ブロック

07

柵

08

ポラコン製品

09

名古屋市製品

10

その他製品

11

会社概要